



# Comment créer de nouveaux utilisateurs sur une box domotique HC3 - HC3L - Yubii Home



Il est impératif de créer un compte Fibaro ID pour chacun des nouveaux utilisateurs

## Création de nouveaux utilisateurs à partir du compte Fibaro ID :

1) Aller sur : <https://id.cloud.fibaro.com/>

 The FIBARO ID login page. On the left, there is a fingerprint icon and the text "FIBARO ID Gérez votre compte Fibaro". On the right, there is a form titled "ENTREZ DANS VOTRE COMPTE" with an "E-mail" input field and a "SUIVANT" button.

2) Taper votre :  
- email  
- suivant

3) Une deuxième fenêtre s'ouvre  
Taper votre :  
- mot de passe  
- suivant

4) Cliquer sur : accès distant

The FIBARO ID dashboard. On the left, there is a user profile card for "Fibrom" with the email "lmj75009@gmail.com" and a "MENU" section. On the right, there is a "SERVICES" section with two items: "ACCÈS DISTANT" and "FIBARO DESK".

5) Cliquer sur : OUVERT

 A table titled "LISTE DES HOME CENTER" showing a list of home centers. The table has columns for TYPE, NOM, PARTAGE, and AUTORISATIONS.
 

TYPE	NOM	PARTAGE	AUTORISATIONS
	FORMATION	0 Utilisateurs	Propriétaire
	HC3-FORMATION	1 Utilisateurs	Propriétaire
	YH-MAISON	1 Utilisateurs	Propriétaire

6) Cliquer sur la **flèche du bas**

TYPE	NOM	PARTAGE	AUTORISATIONS
	FORMATION	0 Utilisateurs	Propriétaire
	HC3-FORMATION	1 Utilisateurs	Propriétaire
	YH-MAISON	1 Utilisateurs	Propriétaire

Généralités

Nom: YH-MAISON  
Numéro de série: YH-00000129  
Adresse MAC: AC:17:02:2B:E9:A8  
Garantie: La norme ⓘ  
Intégration: **Activer**

Ajouter Un Utilisateur

Actualiser Le Statut

7) Cliquer sur : **Ajouter un utilisateur**

8) Saisir l'adresse mail du nouvel utilisateur



L'adresse mail doit être associée à un compte Fibaro créé au préalable

Ajouter un utilisateur

Entrez le FIBARO ID de l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager votre central Home Center.

The invitation is valid 7 days, after which it will expire.

Annuler **Ajouter**

9) Cliquer sur : **Ajouter**



Le nouvel utilisateur recevra un email afin de valider son ajout à la box.

Etat de l'ajout : En attente

TYPE	NOM	PARTAGE	AUTORISATIONS
	FORMATION	0 Utilisateurs	Propriétaire
	HC3-FORMATION	1 Utilisateurs	Propriétaire
	YH-MAISON	0 Utilisateurs	Propriétaire

Généralités

Nom: YH-MAISON  
Numéro de série: YH-00000129  
Adresse MAC: AC:17:02:2B:E9:A8  
Garantie: La norme ⓘ  
Intégration: **Activer**

Partage aux utilisateurs

- imj75009@gmail.com

Ajouter Un Utilisateur

**Attend**

Actualiser Le Statut

Après la validation par le nouvel utilisateur :

Etat de l'ajout : **Accepté**

TYPE	NOM	PARTAGE	AUTORISATIONS
	FORMATION	0 Utilisateurs	Propriétaire
	HC3-FORMATION	1 Utilisateurs	Propriétaire
	YH-MAISON	1 Utilisateurs	Propriétaire

Généralités

Nom: YH-MAISON  
Numéro de série: YH-00000129  
Adresse MAC: AC:17:02:2B:E9:A8  
Garantie: La norme ⓘ  
Intégration: **Activer**

Partage aux utilisateurs

- imj75009@gmail.com **Accepté**


Ajouter Un Utilisateur

Actualiser Le Statut


Pour supprimer un utilisateur, il faut cliquer sur la **corbeille**

# Configuration du nouvel utilisateur sur l'interface de la box domotique :


1) Cliquer sur :

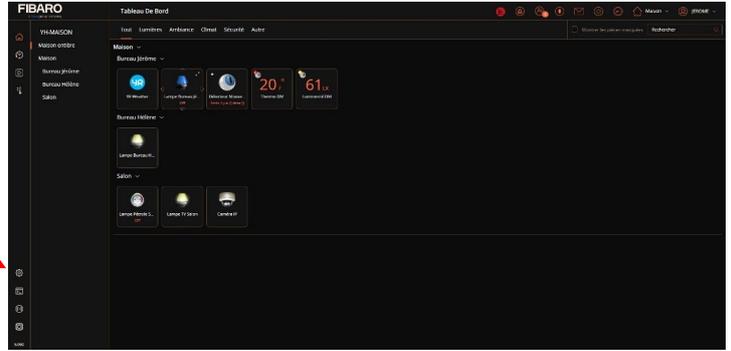

2) Cliquer sur : Accès

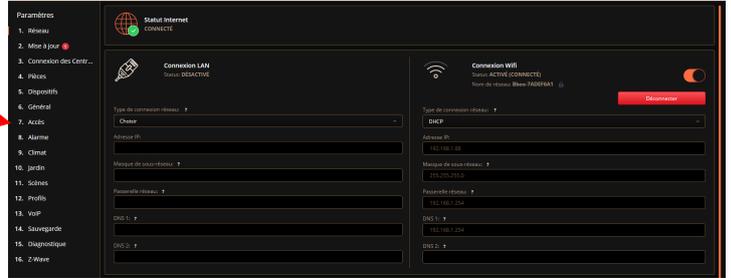


Le nouvel utilisateur créé précédemment apparaît dans liste

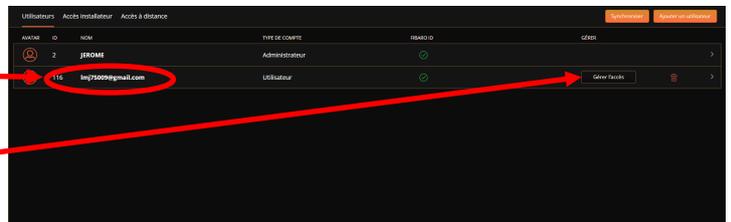

3) Cliquer sur : Gérer les accès


4) Sélectionner pour chaque onglets les autorisations pour l'utilisateur.

- Dispositifs
- Scènes
- Zones d'alarmes
- Zones de température
- Profils

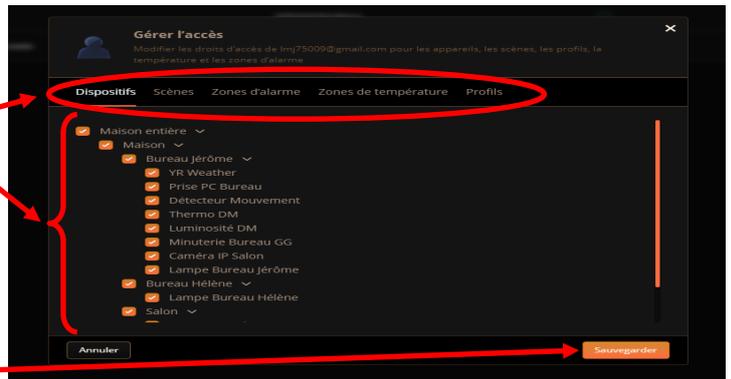


5) Cliquer sur : Sauvegarder

6) Cliquer sur la flèche de droite

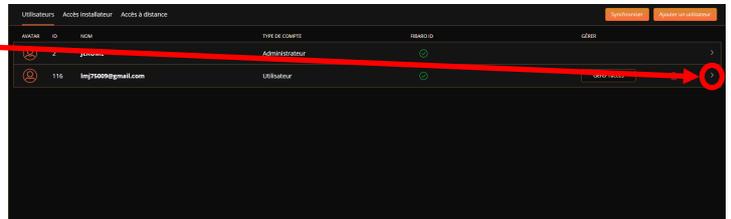

7) Saisir le nom de l'utilisateur (Ex : ANDRE)

8) Saisir deux fois le mot de passe de l'utilisateur pour la connexion en local

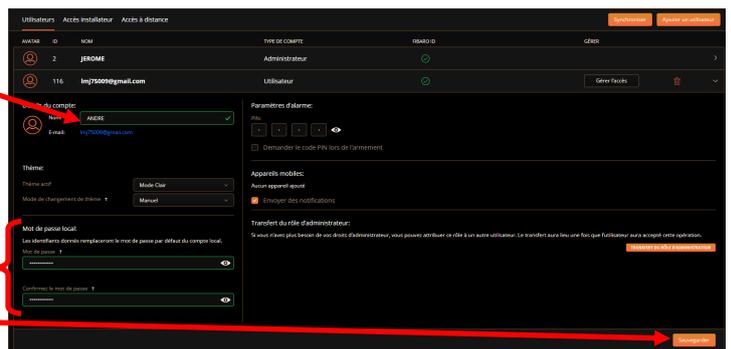

10) Cliquer sur Sauvegarder pour valider la configuration



Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.